

SÉRIE 7

Clapet-vanne démontable - 3039 Réf. 303907

Clapet-vanne démontable Série 7 PN10 fileté 3/4"

+ Produit

- Utilisée pour les pelouses sur lesquelles les tuyaux de surface fixes sont inesthétiques ou gênants.
- La clé référence 3139 insérée dans le corps du clapet-vanne ouvre le passage de l'eau (retirer la clé pour refermer la vanne.)
- Possède un couvercle contre l'entrée de particules dans la vanne.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	303907
R	3/4"
H	152
I2	17
PN à 20°C	10

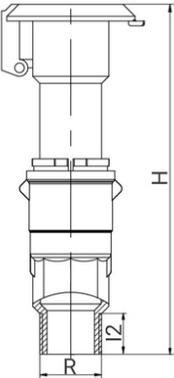


PN
10



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
303907	55	155	65	0,15	5	0,75	570	490	330	130	20,9

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.