

SÉRIE 7

Clapet-vanne démontable - 3039 Réf. 303910

Clapet-vanne démontable Série 7 PN10 fileté 1"

+ Produit

- Utilisée pour les pelouses sur lesquelles les tuyaux de surface fixes sont inesthétiques ou gênants.
- La clé référence 3139 insérée dans le corps du clapet-vanne ouvre le passage de l'eau (retirer la clé pour refermer la vanne.)
- Possède un couvercle contre l'entrée de particules dans la vanne.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet –

Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	303910
R	1"
H	154
I2	18
PN à 20°C	10

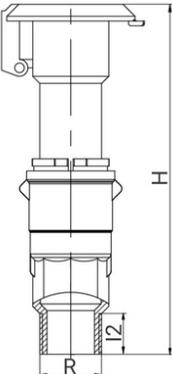


PN
10

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
303910	70	155	80	0,15	5	0,75	570	490	330	130	20,9

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.