

SÉRIE 1

Jeu de 2 adaptateurs filetés (Filet conique - ISO 7-1) - Écrou prisonnier (Filet cylindrique - ISO 228) - **35890** Réf. 358900705

Jeu de 2 adaptateurs pour raccords Série 1 taraudé x fileté (ISO 7-1) 3/4"x1/2"

+ Produit

- Réalisés en polyamide renforcé fibres de verre pour compatibilité tout matériau
- Permettent de réaliser des adaptateurs à écrou prisonnier d20x3/4" - 20x1" - 25x3/4" - 25x1" et 32x1" à partir de n'importe quelle forme de Série 1 taraudé ISO7-1



Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	358900705
R x G	1/2" x 3/4"
H	56
E	42
I2	16
PN à 20°C	16

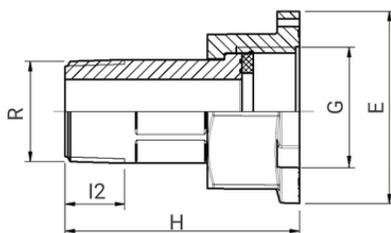

Livré avec joints NBR.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
358900705	60	45	45	0,06	570	490	330	200	13,4