

SÉRIE 1

Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891 Réf. 358912007

Jeu de 2 adaptateurs pour raccords Série 1 écrou prisonnier (ISO 7-1) d20 x 3/4"

+ Produit

- Réalisés en polyamide renforcé fibres de verre pour compatibilité tout matériau
- Livré avec joints plats
- Permettent de réaliser des adaptateurs à écrou prisonnier d20x3/4" et 25x1" à partir de n'importe quelle forme de raccord Série 1 à encliqueter



Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



PN
16

Caractéristiques techniques

Matière

Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	358912007
d x G	20 x 3/4"
H	86
E	42
PN à 20°C	16

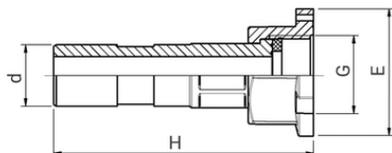

Livrés avec joints.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
358912007	90	45	45	0,08	570	490	330	150	13,4