

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Manchon Super LIGHTFIT - 3601S3

Réf. 3601S31000

Manchon électrosoudable SUPER LIGHTFIT PN6,4 SDR 17 à 41 d1000

Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- **Résistance aux agressions extérieures** : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants.
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure



**PN
6,4**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Adapté aux réseaux incendie et de pression élevée (fort dénivelé) dans la limite de la PN. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	3601S31000
d	1000
L	440
L1	220
D	1085
A	534
Pour tubes SDR	17,6 - 41
PN à 20°C	6,4

Manchon bi-fils avec sangles de renfort. Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®.

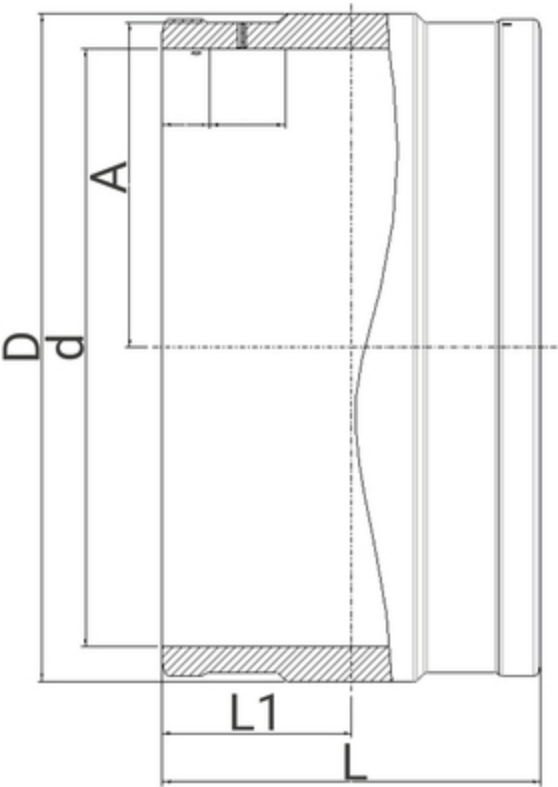

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
3601S31000	440	1085	1085	48.000	1114	1110	548	1	51.22