

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Manchon Super LIGHTFIT - 3601S3 Réf. 3601S3900

Manchon électrosoudable SUPER LIGHTFIT PN6,4 SDR 17 à 41 d900

Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- **Résistance aux agressions extérieures** : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants.
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure



**PN
6,4**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Adapté aux réseaux incendie et de pression élevée (fort dénivelé) dans la limite de la PN. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	3601S3900
d	900
L	420
L1	210
D	983
A	485
Pour tubes SDR	17,6 - 41
PN à 20°C	6,4

Manchon bi-fils avec sangles de renfort. Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®.

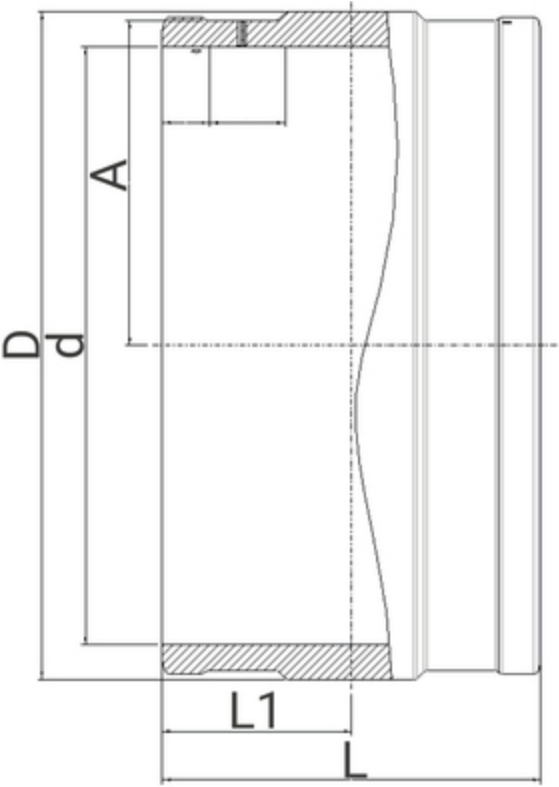

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
3601S3900	420	985	985	40.500	1114	1110	548	1	47.74