

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Coude à 45° LIGHTFIT - 36064

Réf. 36064160

Coude à 45° électrosoudable LIGHTFIT PN10 SDR 17 à 33 d160

+ Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- **Résistance aux agressions extérieures** : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- **Système SMARTFUSE** (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)
- Butées fixes



**PN
10**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	36064160
d	160
L	323
D	193
L1	98
Pour tubes SDR	17 à 33
PN à 20°C	10

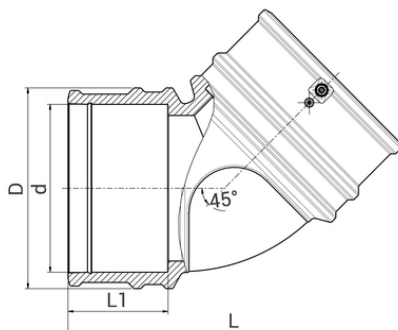



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
36064160	325	270	205	1,98	570	490	330	4	9,32