

## SÉRIE 1

### Vanne TEKPLASS Série 1 filetée AVEC 2 prises de purge

- **371020SF**

Réf. 371020SF2507

Vanne TEKPLASS PN16 Série 1 filetée avec 2 prises de purge d25 x 3/4"

#### + Produit

- Matériau en polyamide renforcé fibres de verre : haute résistance mécanique, excellente tenue aux agents chimiques et aux UV, sans corrosion.
- Passage intégral : assure un débit sans perte de charge, idéal pour les applications sensibles en eau potable ou irrigation.
- Adaptée aux raccordements enterrés ou en surface. Poignée amovible
- Corps verrouillé et scellé garantissant l'intégrité du système
- Double joint sur l'axe de manoeuvre pour une étanchéité maximale jusqu'à PN 16
- Testée à 100 %
- Conforme à la norme AS 5830



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Plomberie Eau froide. Température du fluide : max 40°C.  
Canalisations enterrées ou de surface.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polyamide renforcé fibre de verre. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polyamide renforcé fibre de verre. Sphère : PPRV. Axe de manoeuvre : PPRV. Bague de crampage : Polyacétal. Joints: NBR et EPDM.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

AS 5830 : In-line ball valves for use in plumbing water supply systems

#### Tableau des dimensions

Référence	371020SF2507
d x R	25 x 3/4"
DN	20
H	148
E1	47
I	18
C	63
D	17

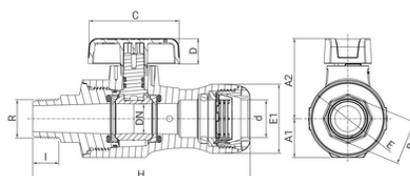



Référence 371020SF2507

E 53

A1 27

Référence 371020SF2507

A2 54

PN à 20°C 16

B 30

Diamètre des prises de purge : 1/8". Purge non fournie

## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
371020SF2507	150	55	85	0,22	570	490	330	110	25,6