PLASSON®

SÉRIE 1

Vanne TEKPLASS filetée x taraudée AVEC 2 prises de purge - 373020SF
Réf. 373020SF05

PN 16

Vanne TEKPLASS PN16 filetée x taraudée avec 2 prises de purge 1/2" x 1/2"

Produit

- Matériau en polyamide renforcé fibres de verre : haute résistance mécanique, excellente tenue aux agents chimiques et aux UV, sans corrosion
- Passage intégral : assure un débit sans perte de charge, idéal pour les applications sensibles en eau potable ou irrigation
- Adaptée aux raccordements enterrés ou en surface
- Poignée amovible
- Corps verrouillé et scellé garantissant l'intégrité du système
- Double joint sur l'axe de manoeuvre pour une étanchéité maximale jusqu'à PN 16
- Testée à 100 %
- Conforme à la norme AS 5830

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Plomberie Eau froide. Température du fluide : max 40°C. Canalisations enterrées ou de surface.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polyamide renforcé fibre de verre. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polyamide renforcé fibre de verre. Taraudage : Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : EPDM. Sphère : PPRV. Axe de manœuvre : PPRV.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
AS 5830 : In-line ball valves for use in plumbing water supply systems

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

FICHE TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	373020SF05
R x Rc	1/2" x 1/2"
DN	20
H	114
I1	18
I2	17
C	63
D	17
E	53
B	27

Référence	373020SF05
A1	27
A2	54
PN à 20°C	16

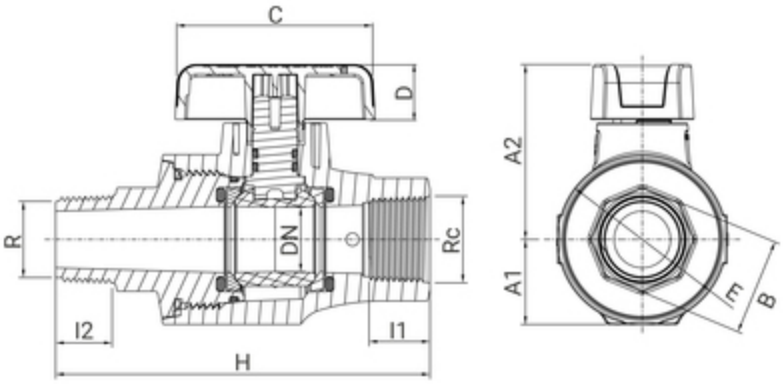

Diamètre des prises de purge : 1/8". Purge non fournie.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
373020SF05	115	55	85	0,187	570	490	330	72	14,86

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr