

 SÉRIE 1
Vanne TEKPLASS taraudée AVEC 2 prises de purge - 3730F
Réf. 3730F15

Vanne TEKPLASS avec prise de purge PN16 (joints EPDM) taraudée (ISO 7-1) 1"1/2

 Produit

- Matériau en polyamide renforcé fibres de verre : haute résistance mécanique, excellente tenue aux agents chimiques et aux UV, sans corrosion
- 2 points de purge intégrés permettent la vidange de la ligne facilitant l'entretien et les opérations de maintenance
- Passage intégral : assure un débit sans perte de charge, idéal pour les applications sensibles en eau potable ou irrigation
- Adaptée aux raccordements enterrés ou en surface
- Poignée amovible
- Corps verrouillé et scellé garantissant l'intégrité du système
- Double joint sur l'axe de manoeuvre pour une étanchéité maximale jusqu'à PN 16
- Testée à 100 %
- Conforme à la norme AS 5830


**PN
16**
Domaines d'application

 Adduction d'eau potable ou brute. Plomberie Eau froide. Température du fluide : max 40°C.
 Canalisations enterrées ou de surface.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polyamide renforcé fibre de verre. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : EPDM. Sphère : PPRV. Axe de manoeuvre : PPRV.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —


Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

AS 5830 : In-line ball valves for use in plumbing water supply systems

Tableau des dimensions

Référence	3730F15
Rc	1 1/2"
DN	40
H	144
I	24
C	210
D	26

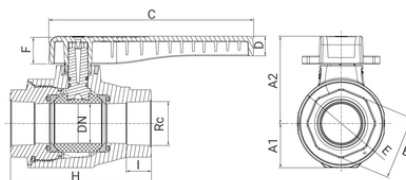



Référence	3730F15
E	91
A1	45
A2	87

Référence	3730F15
B	65
PN à 20°C	16

Diamètre des prises de purge : DN 15 à 25 : 1/8" - DN 32 à 50 : 1/4".

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
3730F15	145	135	90	0,71	570	490	330	30	22,7