

## RACCORDS NF 136-GAZ

Réduction - **46114**  
Réf. 46114040032

Réduction électrosoudable gaz PN10 d40x32

### Domaines d'application

Raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.



**PN  
10**

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives


NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords

#### Certification

Marque NF 136-GAZ

### Tableau des dimensions

Référence	46114040032	Référence	46114040032
d x d1	40 x 32	PN à 20°C	10
L	90		
D	56		
A	47		
D1	44		
A1	43		
L1	44		
L2	40		
Pour tubes SDR	7,4 à 11		

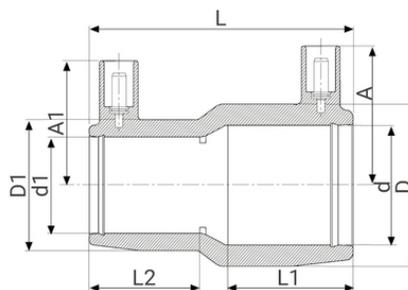

### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46114040032	90	75	60	0,09	570	490	330	160	15,8