

## RACCORDS NF 136-GAZ

### Kit de branchement D25 - 46614D-D25

Réf. 46614040020D

Kit de branchement ES gaz (prise avec déclencheur D25 + manchon) PN4 d40x20

#### Domaines d'application

Kits de branchement électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

##### Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Marque NF 136-GAZ

#### Tableau des dimensions

|           |              |
|-----------|--------------|
| Référence | 46614040020D |
| d x d1    | 40 x 20      |
| Type      | M            |
| L         | 100          |
| B         | 66           |
| H         | 107          |
| H1        | 7            |
| H2        | 94           |
| PN à 20°C | 4            |

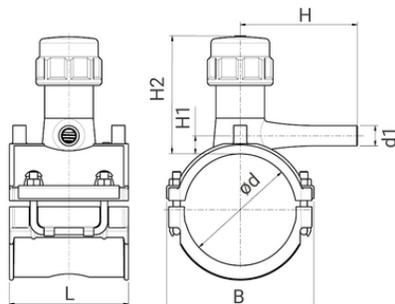

Composition du kit : 1 PBDI D25 munie d'un déclencheur, 1 manchon électrosoudable, 1 collier jaune PBDI, notice de mise en œuvre.

#### Données logistiques

| Référence    | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|              | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 46614040020D | 130   | 100 | 139 | 0,4       | 570    | 490 | 330 | 52  | 22.20     |



**PN  
4**