

RACCORDS NF 136-GAZ

Ensemble de branchement PN4 ou PN10 - 46614/46615

Réf. 46614063032

Ensemble de branchement électrosoudable gaz (prise + manchon) PN4 d63x32

Domaines d'application

Ensembles de branchement électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.



PN
4

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène (PE) – Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46614063032
d x d1	63 x 32
Type	M
L	118
B	100
H	142
H1	60
H2	86
PN à 20°C	4

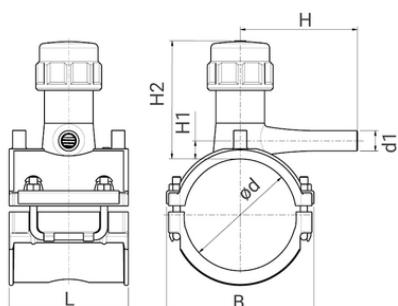

Composition de l'ensemble : 1 prise de branchement munie d'un dispositif témoin étancheur (DTE), 1 manchon électrosoudable et 1, notice de mise en œuvre.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
46614063032	135	118	155	0,52	570	490	330	30	14,42