

RACCORDS NF 136-GAZ

Kit de branchement D25 - 46614D-D25

Réf. 46614160020D

Kit de branchement ES gaz (prise avec déclencheur D100 + manchon) PN4 d160x20

Domaines d'application

Kits de branchement électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	46614160020D
d x d1	160 x 20
Type	B
L	118
B	199
H	118
H1	21
H2	138
PN à 20°C	4

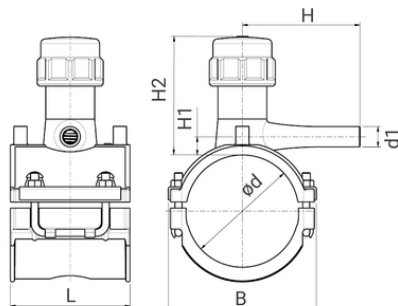

Composition du kit : 1 PBDI D25 munie d'un déclencheur, 1 manchon électrosoudable, 1 collier jaune PBDI, notice de mise en œuvre.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
46614160020D	244	118	219	0,35	570	490	330	10	4,90



PN
4