

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Flexgrip PE - 9009 Réf. 49009999

Butée à souder FLEXGRIP pour tube PE SDR inférieur ou égal à 26 d160-1600

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



Caractéristiques techniques

Matière

PEHD. Clips: PVC.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49009999
Pour tubes diamètre	140 - 1600
L	202
H	40
B	65
Pour tubes SDR	Inférieur ou égal à 26

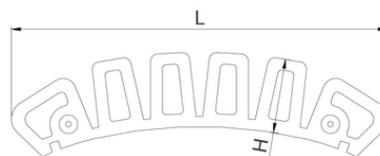

A mettre en œuvre obligatoirement avec des sangles de positionnement POS06.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49009999	205	70	75	0,3	570	490	330	60	19.40