

## RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Coude à 90° - **9050**

Réf. 49054110

Coude à 90° électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d110

### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- **Résistance protégée** par une gaine de PEHD
- **Temps de soudage constant** pour température comprise entre -5 et +35°C
- Butées fixes



**PN  
16**

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

| Référence      | 49054110   |
|----------------|------------|
| d              | 110        |
| L              | 243        |
| D              | 143        |
| L1             | 79         |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 17,6 |
| PN à 20°C      | 16         |

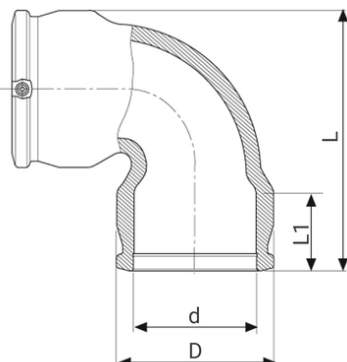



## Données logistiques

| Référence       | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                 | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>49054110</b> | 250   | 155 | 250 | 1.590     | 570    | 490 | 330 | 9   | 15.71     |