

## RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

### Bouchon de fin de ligne - 9120 Réf. 49124315

Bouchon de fin de ligne électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 26 d315

#### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- **Résistance protégée** par une gaine de PEHD
- **Temps de soudage constant** pour température comprise entre -5 et +35°C


**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence      | 49124315 |
|----------------|----------|
| d              | 315      |
| L              | 405      |
| D              | 387      |
| A              | 184      |
| L1             | 139      |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 26 |
| PN à 20°C      | 16       |

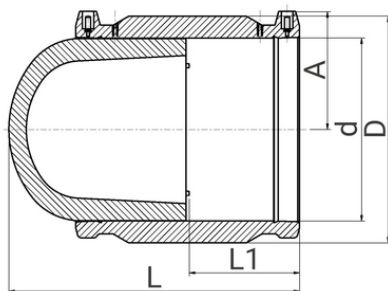

## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49124315  | 405   | 390 | 390 | 16,05     | 680    | 680 | 400 | 2   | 35,1      |