

## PRISE EN CHARGE

### Prise de branchement avec Dispositif Témoin Étancheur

- Passage intégral - **9130**

Réf. 49134125063

Prise brcht électrosoudable passage avec DTE intégral PN16 SDR 11 à 17,6 d125x63

#### + Produit

- Prise compacte auto-perçante : **ne nécessite pas d'outil spécifique**
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement la positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels
- La sangle assure le serrage complet et homogène de la demi-selle supérieure sur le tube



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence      | 49134125063 |
|----------------|-------------|
| d x d1         | 125 x 63    |
| L              | 176         |
| B              | 165         |
| H              | 130         |
| H1             | 75          |
| H2             | 195         |
| D couteau      | 47          |
| Pour tubes SDR | 11 à 17,6   |
| PN à 20°C      | 16          |

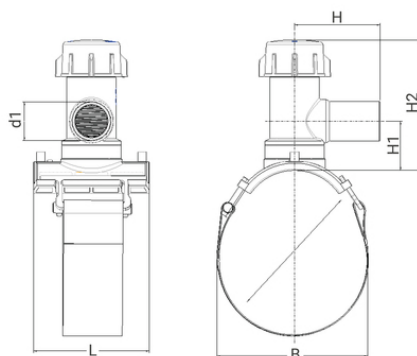



Perçage à l'aide de la clé de perçage dédiée réf. 2923002

## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49134125063 | 165   | 176 | 180 | 1,935     | 570    | 490 | 330 | 8   | 16,88     |