

## RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Té à 90° réduit - **9140**

Réf. 49144025020

Té à 90° réduit électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 11 d25 x 25

### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- **Résistance protégée** par une gaine de PEHD
- **Temps de soudage constant** pour température comprise entre -5 et +35°C
- Butées fixes



### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

| Référence      | 49144025020  |
|----------------|--------------|
| d x d1 x d     | 25 x 20 x 25 |
| L              | 104          |
| D              | 44           |
| H              | 66           |
| L1             | 39           |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 11     |
| PN à 20°C      | 16           |

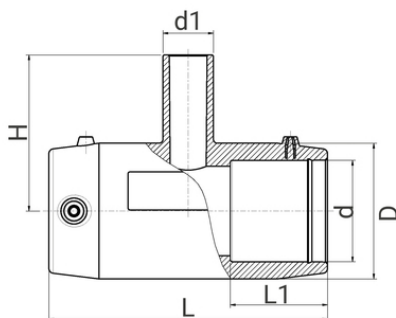

## Données logistiques

| Référence   | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49144025020 | 105   | 65 | 90 | 0,11      | 570    | 490 | 330 | 168 | 19.88     |