

## RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Té à 90° réduit - **9140**

Réf. 49144075063

Té à 90° réduit électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d75 x 63

### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- **Résistance protégée** par une gaine de PEHD
- **Temps de soudage constant** pour température comprise entre -5 et +35°C
- Butées fixes



**PN  
16**

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

| Référence      | 49144075063  |
|----------------|--------------|
| d x d1 x d     | 75 x 63 x 75 |
| L              | 196          |
| D              | 96           |
| H              | 122          |
| L1             | 63           |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 17,6   |
| PN à 20°C      | 16           |

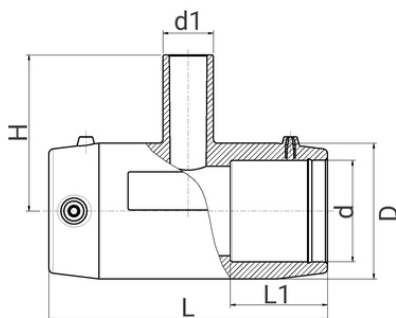



## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49144075063 | 200   | 110 | 170 | 0,61      | 570    | 490 | 330 | 26  | 17.26     |