PLASSON®

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Raccord en Y - 491904
Réf. 491904032025

Raccord en Y électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 11 d32x25x25

Produit

- Compacité - Limite le nombre de raccords nécessaires
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD utilisés en géothermie. Utilisation enterrée ou apparente moyennant protection d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	491904032025
d x d1	32 x 25
L	36
A	38
H	119
B	70
L1	40
Pour tubes SDR	7,4 à 11
PN à 20°C	16

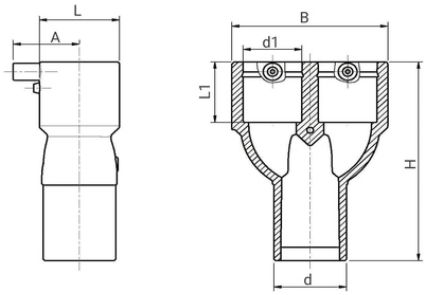

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
491904032025	75	120	60	0,1	570	490	330	200	21,4