

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Raccord en Y - 491904

Réf. 491904040032

Raccord en Y électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 11 d40x32x32

+ Produit

- Compacité - Limite le nombre de raccords nécessaires
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)



Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD utilisés en géothermie. Utilisation enterrée ou apparente moyennant protection d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	491904040032
d x d1	40 x 32
L	45
A	42
H	133
B	87
L1	43
Pour tubes SDR	7,4 à 11
PN à 20°C	16

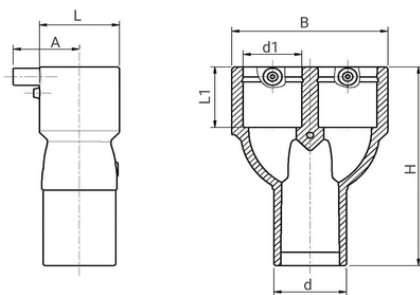

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
491904040032	90	135	65	0,15	570	490	330	120	19,4