PLASSON®

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Raccord en Y - 491904
Réf. 491904050040

Raccord en Y électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 11 d50x40x40

Produit

- Compacité - Limite le nombre de raccords nécessaires
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD utilisés en géothermie. Utilisation enterrée ou apparente moyennant protection d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	491904050040
d x d1	50 x 40
L	56
A	46
H	151
B	108
L1	46
Pour tubes SDR	7,4 à 11
PN à 20°C	16

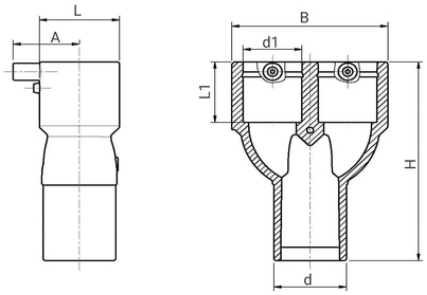

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
491904050040	110	155	75	0,26	570	490	330	80	22,2

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr