

## RACCORDS DE TRANSITION

### Manchon de transition - Filetage en polyamide - 921N4 Réf. 4921N405015

Manchon de transition électrosoudable PN16 SDR 11 polyamide fileté d50 x 1 1/2"

#### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)
- Le filetage polyamide autorise le montage de tout type d'accessoires taraudés ISO 7-1
- Ecrou 8 pans pour **faciliter le serrage à la clé**


**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Filetage : Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : EPDM.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

|                |             |
|----------------|-------------|
| Référence      | 4921N405015 |
| d x R          | 50 x 1 1/2" |
| L              | 190         |
| L1             | 50          |
| L2             | 88          |
| A              | 51          |
| Pour tubes SDR | 11          |
| PN à 20°C      | 16          |

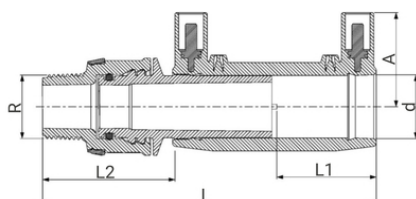

## Données logistiques

---

| Référence   | Pièce     | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 4921N405015 | 0.470     | 570    | 490 | 330 | 64  | 31.50     |