

## RACCORDS DE TRANSITION

### Coude à 90° de transition - Filetage en polyamide - 925N Réf. 4925N402005

Coude à 90° transition électrosoudable PN16 SDR 11 polyamide fileté d20 x 1/2"

#### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Le filetage polyamide autorise le montage de tout type d'accessoires taraudés ISO 7-1
- Ecrou 8 pans pour **faciliter le serrage à la clé**


**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD. Corps : PEHD. Filetage : Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : EPDM.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

| Référence      | 4925N402005 |
|----------------|-------------|
| d x R          | 20 x 1/2"   |
| L              | 124         |
| L1             | 35          |
| L2             | 54          |
| A              | 54          |
| Pour tubes SDR | 11          |
| PN à 20°C      | 16          |

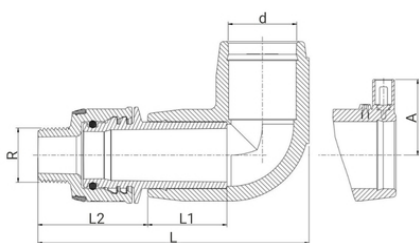

## Données logistiques

---

| Référence   | Pièce     | Carton |     |     |
|-------------|-----------|--------|-----|-----|
|             | Poids(kg) | L      | l   | h   |
| 4925N402005 | 0,085     | 570    | 490 | 330 |