

PRISE EN CHARGE

Prise de sonde - Taraudage laiton - 49383S Réf. 49383S40005

Prise de sonde ES taraudage laiton non SMARTFUSE PN16 d110-400x1/2"

+ Produit

Selle compacte.

Existe également avec taraudage acier inox.


**PN
16**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49383S40005
d x Rp	110-400 x 1/2"
L	103
B	85
H	35
Pour tubes SDR	d110 à 225 : SDR 7,4 à 11 d250 à 280 : SDR 7,4 à 17,6 d315 à 355 : SDR 7,4 à 21 d400 : SDR 7,4 à 26
PN à 20°C	16

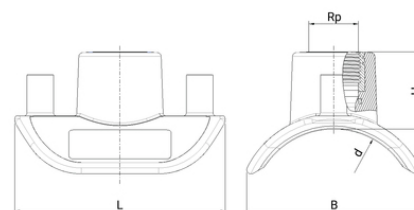

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Les prises de sonde sont également disponibles avec un taraudage inox. Nous consulter pour plus d'informations.

A mettre en œuvre obligatoirement avec le positionneur POS08.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49383S40005	90	40	105	0,11	570	490	330	140	16,8