

PRISE EN CHARGE

Prise de sonde - Taraudage inox - 49383SI Réf. 49383S40005I

Prise de sonde ES taraudage inox non SMARTFUSE PN16 SDR7,4 à 26 d110-400x1/2"

+ Produit

Selle compacte.

Existe également avec un taraudage laiton.



**PN
16**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Taraudage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49383S40005I
d x Rp	110-400 x 1/2"
H	35
B	85
L	103
Pour tubes SDR	d110 à 225 : SDR 7,4 à 11 d250 à 280 : SDR 7,4 à 17,6 d315 à 355 : SDR 7,4 à 21 d400 : SDR 7,4 à 26
PN à 20°C	16

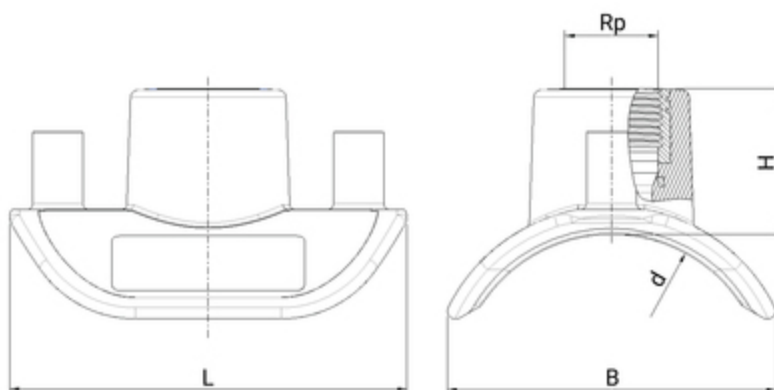

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49383S40005I	90	45	105	0,11	570	490	330	140	16.80