

## PRISE EN CHARGE

### Prise de sonde - Taraudage inox - 49383SI Réf. 49383S40007I

Prise de sonde ES taraudage inox non SMARTFUSE PN16 d110-400x3/4"

#### + Produit

Selle compacte.

Existe également avec un taraudage laiton.



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Taraudage : Acier inox AISI 304.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence      | 49383S40007I                                                                                              |
| d x Rp         | 110-400 x 3/4"                                                                                            |
| H              | 38                                                                                                        |
| B              | 85                                                                                                        |
| L              | 103                                                                                                       |
| Pour tubes SDR | d110 à 225 : SDR 7,4 à 11<br>d250 à 280 : SDR 7,4 à 17,6<br>d315 à 355 : SDR 7,4 à 21 d400 : SDR 7,4 à 26 |
| PN à 20°C      | 16                                                                                                        |

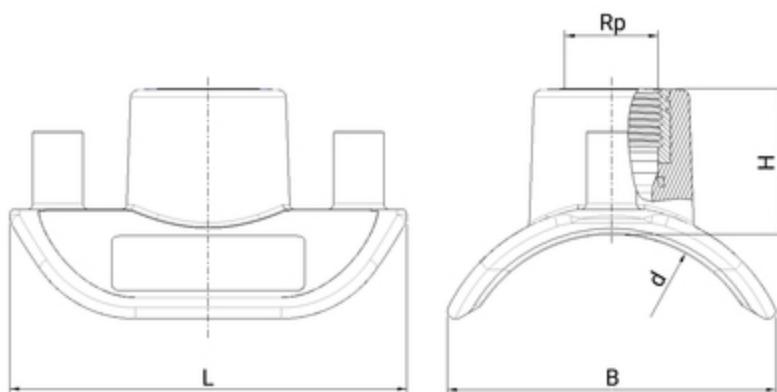

#### Données logistiques

| Référence    | Pièce |    |     |           | Carton |     |     |     |           |
|--------------|-------|----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|              | L     | I  | h   | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49383S40007I | 90    | 40 | 105 | 0,12      | 570    | 490 | 330 | 140 | 18.20     |