

PRISE EN CHARGE

Prise de sonde - Taraudage inox - 49383SI Réf. 49383S40010I

Prise de sonde ES taraudage inox non SMARTFUSE PN16 d110-400x1"

Produit

Selle compacte.

Existe également avec un taraudage laiton.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Taraudage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	49383S40010I
d x Rp	110-400 x 1"
H	38
B	85
L	103
Pour tubes SDR	d110 à 225 : SDR 7,4 à 11 d250 à 280 : SDR 7,4 à 17,6 d315 à 355 : SDR 7,4 à 21 d400 : SDR 7,4 à 26
PN à 20°C	16

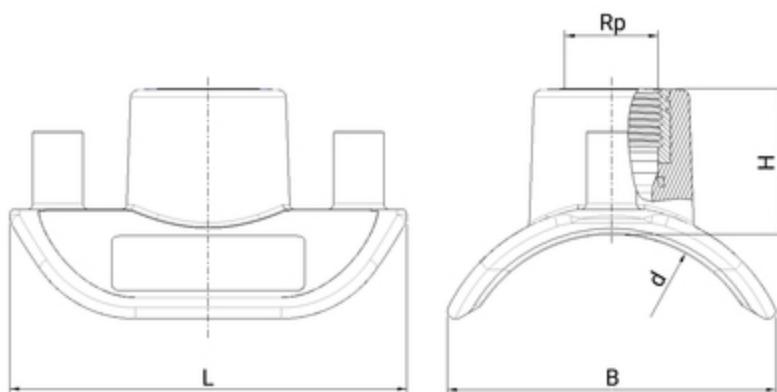

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
49383S40010I	90	45	105	0,15	570	490	330	140	22.40