PLASSON®

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement de transition - Taraudage laiton - 49384
Réf. 4938407513

Selle de branchement transition ES PN16 SDR 7,4 à 11 taraudée laiton d75x1"1/4

Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N. Boulonnerie : Acier galvanisé.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	4938407513
d x Rp	75 x 1 1/4"
L	118
B	117
H	53
D max perçage	32
Pour tubes SDR	7,4 à 11
PN à 20°C	16

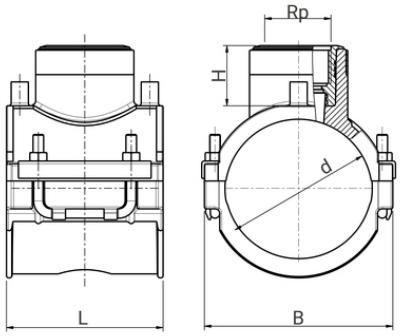

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4938407513	120	155	120	0,66	570	490	330	40	27,8

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr