PLASSON®

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement de transition - Taraudage laiton - 49384
Réf. 4938420020

Selle de branchement transition ES PN16 SDR 7,4 à 17,6 taraudée laiton d200x2"

Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N. Boulonnerie : Acier galvanisé.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	4938420020
d x Rp	200 x 2"
L	176
B	202
H	76
D max perçage	45
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16

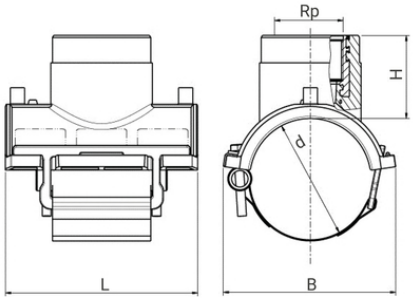

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4938420020	250	300	180	1,58	570	490	330	10	17,2