

## PRISE EN CHARGE

### Selle de réparation - 49524/49523 Réf. 49524090

Selle de réparation électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d90

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN  
16

#### Tableau des dimensions

Référence	49524090
d	90
Type	A
L	118
B	126
H	29
Largeur max. réparation	38
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16

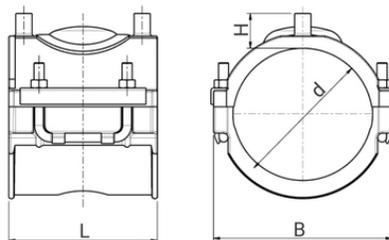

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49524090	130	130	120	0,5	570	490	330	40	21,4