

PRISE EN CHARGE

Selle de réparation - 49524/49523 Réf. 49524125

Selle de réparation électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d110

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	49524125
d	125
Type	A
L	118
B	162
H	29
Largeur max. réparation	38
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16

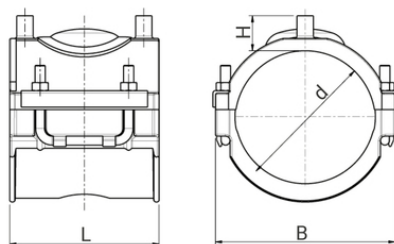

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49524125	165	170	120	0,62	570	490	330	24	16,28