

## PRISE EN CHARGE

### Selle de réparation - 49524/49523 Réf. 49524140

Selle de réparation électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d125

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

| Référence               | 49524140   |
|-------------------------|------------|
| d                       | 140        |
| Type                    | A          |
| L                       | 118        |
| B                       | 180        |
| H                       | 29         |
| Largeur max. réparation | 38         |
| Pour tubes SDR          | 7,4 à 17,6 |
| PN à 20°C               | 16         |

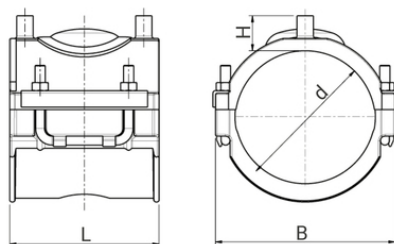

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49524140  | 185   | 185 | 120 | 0,66      | 570    | 490 | 330 | 24  | 17,24     |