

## PRISE EN CHARGE

Selle de branchement avec prise d'essai -

**49584M/49584C/49583GV**

Réf. 495831000160

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 11 à 41 d1000x160



### Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

|               |              |
|---------------|--------------|
| Référence     | 495831000160 |
| d x d1        | 1000 x 160   |
| Type          | GV           |
| L             | 300          |
| B             | 295          |
| di            | 131          |
| D             | 16           |
| H             | 113          |
| H1            | 131          |
| D max perçage | 127          |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Référence      | 495831000160 |
| Pour tubes SDR | 11 à 41      |
| PN à 20°C      | 16           |

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE® - Fabrication sur demande - Nous consulter pour les délais.

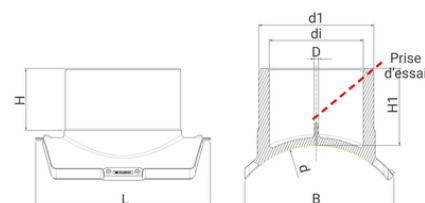



## Données logistiques

| Référence    | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|              | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 495831000160 | 555   | 655 | 620 | 3         | 570    | 490 | 330 | 6   | 19.40     |