

## PRISE EN CHARGE

### Selle de branchement avec prise d'essai - 49584M/49584C/49583GV Réf. 495831000280

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 11 à 41 d1000x280

#### + Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	495831000280
d x d1	1000 x 280
Type	GV
L	530
B	516
di	230
D	16
H	169
H1	225
D max perçage	223

Référence	495831000280
Pour tubes SDR	11 à 41
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE® - Fabrication sur demande - Nous consulter pour les délais.

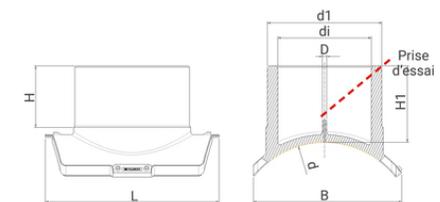

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
495831000280	555	680	620	6,2	680	680	400	1	9,20