

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement avec prise d'essai -

49584M/49584C/49583GV

Réf. 49583250125

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 7,4 à 17,6 d250x125

+ Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.



Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49583250125
d x d1	250 x 125
Type	M
L	300
B	237
di	102
D	16
H	117
H1	99
D max perçage	98

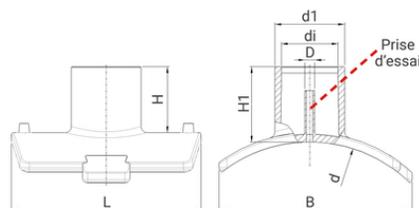

Référence	49583250125
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49583250125	240	195	300	1,92	570	490	330	6	12,92