

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement avec prise d'essai -

49584M/49584C/49583GV

Réf. 49583355250

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 11 à 17,6 d315-355x250



Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49583355250
d x d1	315-355 x 250
Type	GV
L	420
B	390
di	205
D	16
H	140
H1	200
D max perçage	199

Référence	49583355250
Pour tubes SDR	11 à 17,6
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE® - Fabrication sur demande - Nous consulter pour les délais.

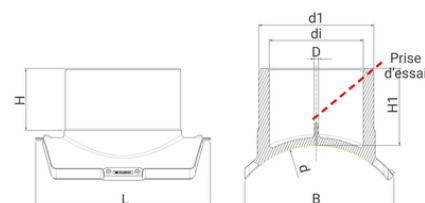

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49583355250	520	570	620	8,82	570	490	330	1	8.82