

## PRISE EN CHARGE

### Selle de branchement avec prise d'essai -

**49584M/49584C/49583GV**

Réf. 49583630225

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 11 à 26 d500-630x225

### + Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

Référence	49583630225
d x d1	500-630 x 225
Type	GV
L	470
B	410
di	184
D	16
H	150
H1	189
D max perçage	179

Référence	49583630225
Pour tubes SDR	11 à 26
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE® - Fabrication sur demande - Nous consulter pour les délais.

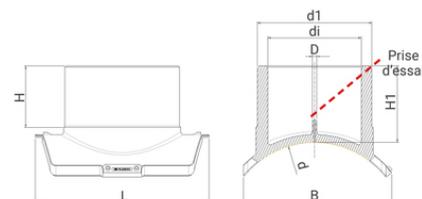

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49583630225	425	325	420	7,3	570	490	330	1	7.30