

## PRISE EN CHARGE

Selle de branchement avec prise d'essai -

**49584M/49584C/49583GV**

Réf. 49583710225

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 11 à 41 d710x225

### + Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

|               |             |
|---------------|-------------|
| Référence     | 49583710225 |
| d x d1        | 710 x 225   |
| Type          | GV          |
| L             | 470         |
| B             | 410         |
| di            | 184         |
| D             | 16          |
| H             | 150         |
| H1            | 187         |
| D max perçage | 179         |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Référence      | 49583710225 |
| Pour tubes SDR | 11 à 41     |
| PN à 20°C      | 16          |

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE® - Fabrication sur demande - Nous consulter pour les délais.

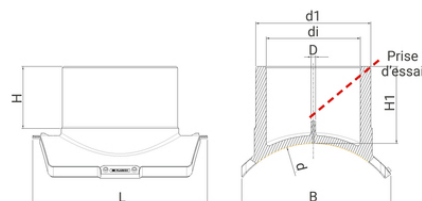



## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49583710225 | 525   | 570 | 620 | 7,8       | 570    | 490 | 330 | 1   | 7.80      |