

## PRISE EN CHARGE

### Selle de branchement avec prise d'essai -

**49584M/49584C/49583GV**

Réf. 49583800355

Selle de branchement ES avec prise essai PN16 SDR 11 à 41 d800x355

### + Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

Référence	49583800355
d x d1	800 x 355
Type	GV
L	610
B	543
di	292
D	16
H	194
H1	252
D max perçage	283

Référence	49583800355
Pour tubes SDR	11 à 41
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE® - Fabrication sur demande - Nous consulter pour les délais.

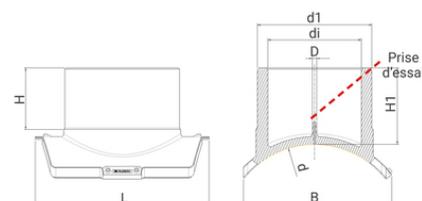

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49583800355	545	605	620	16,5	680	680	400	1	19,50