PLASSON®

# PRISE EN CHARGE

## Selle de branchement taraudée - 49584T
## Réf. 4958409013

Selle de branchement électrosoudable PN16 SDR7,4 à 17,6 dériv taraudée d90x1"1/4

## Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

## Caractéristiques techniques

**Matière**
Corps : PEHD. Taraudage : PEHD. Cerclage : Acier inox AISI 304. Boulonnerie : Acier galvanisé.

**Références normatives**
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

| Référence | 4958409013 |
|---|---|
| d x Rp | 90 x 1 1/4" |
| L | 118 |
| B | 126 |
| H | 30 |
| D max perçage | 33 |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 17,6 |
| PN à 20°C | 16 |

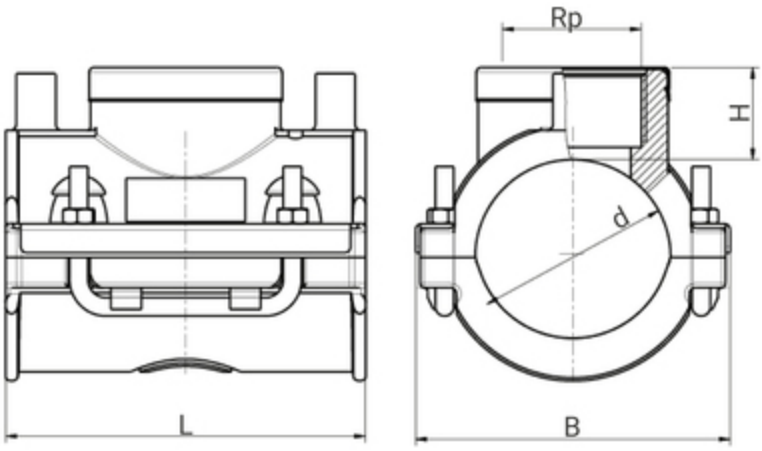


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| **4958409013** | 130 | 135 | 120 | 0,53 | 570 | 490 | 330 | 36 | 20,48 |

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

**www.plasson.fr**