

## PRISE EN CHARGE

### Selle de branchement avec prise d'essai -

**49584M/49584C/49583GV**

Réf. 49584200110

Selle branchement électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 dérivation PE100 d200x110

### + Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD.

#### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

|               |             |
|---------------|-------------|
| Référence     | 49584200110 |
| d x d1        | 200 x 110   |
| Type          | C           |
| L             | 295         |
| B             | 277         |
| di            | 89          |
| D             | 16          |
| H             | 84          |
| H1            | 111         |
| D max perçage | 86          |

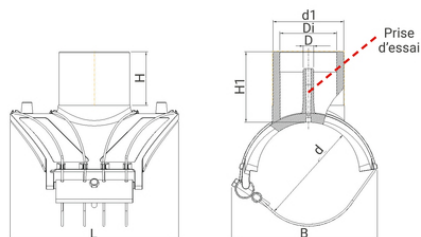

|                |             |
|----------------|-------------|
| Référence      | 49584200110 |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 17,6  |
| PN à 20°C      | 16          |





## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49584200110 | 277   | 295 | 220 | 1,63      | 570    | 490 | 330 | 6   | 11.18     |