

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement à bride - 49593/49594 Réf. 495931000100

Selle de branchement de transition à bride ES PN16 SDR 11 à 41 d1000 x DN100

+ Produit

Selle compacte.
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	495931000100
d x de x DN	1000 x 110 x 100
Type	GV
L	300
B	320
H	110
H1	102
D	16
D1	220
Dp	180

Référence	495931000100
d1	158
Di	101
s	18
t	22
Nbre trous	8
D max perçage	86

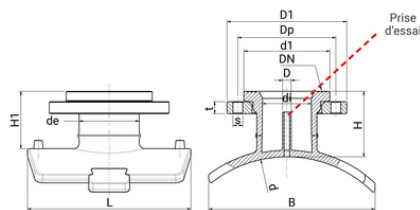



Référence	495931000100
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Pour tubes SDR	11 à 41
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Données logistiques

Référence	Carton			
	L	l	h	Qté
495931000100	570	490	330	4