PLASSON®

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement à bride - 49593/49594
Réf. 495931000150

Selle de branchement de transition à bride ES PN16 SDR 11 à 41 d1000 x DN150

Produit

Selle compacte.
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	495931000150
d x de x DN	1000 x 160 x 150
Type	GV
L	300
B	320
H	121
H1	113
D	16
D1	285
Dp	240

Référence	495931000150
d1	212
Di	131
s	18
t	24
Nbre trous	8
D max perçage	127

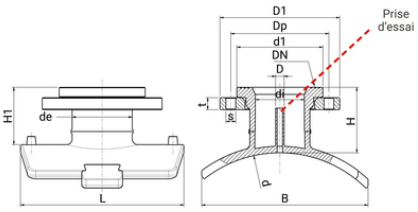

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

Référence	495931000150
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Pour tubes SDR	11 à 41
PN à 20°C	16

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Données logistiques

Référence	Carton
	Qté
495931000150	1