

## PRISE EN CHARGE

### Selle de branchement à bride - 49593/49594 Réf. 49593630200

Selle de branchement de transition à bride ES PN16 SDR 11 à 26 d500-630 x DN200

#### + Produit

Selle compacte.  
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Référence   | 49593630200         |
| d x de x DN | 500-630 x 225 x 200 |
| Type        | GV                  |
| L           | 420                 |
| B           | 405                 |
| H           | 275                 |
| H1          | 250                 |
| D           | 16                  |
| D1          | 344                 |
| Dp          | 295                 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Référence     | 49593630200 |
| d1            | 268         |
| Di            | 163         |
| s             | 22          |
| t             | 28          |
| Nbre trous    | 12          |
| D max perçage | 159         |

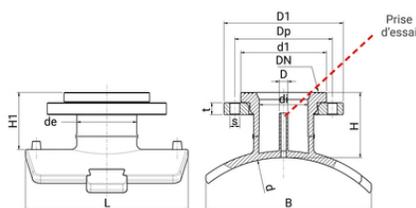



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Référence         | 49593630200 |
| Classe de perçage | ISO GN 16   |
| Pour tubes SDR    | 11 à 26     |
| PN à 20°C         | 16          |

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49593630200 | 410   | 535 | 475 | 13,3      | 570    | 490 | 330 | 1   | 13.30     |