

## PRISE EN CHARGE

### Selle de branchement à bride - 49593/49594 Réf. 49593800250

Selle de branchement de transition à bride ES PN16 SDR 11 à 41 d800 x DN250

#### + Produit

Selle compacte.  
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.  
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

| Référence   | 49593800250     |
|-------------|-----------------|
| d x de x DN | 800 x 250 x 250 |
| Type        | GV              |
| L           | 470             |
| B           | 430             |
| H           | 275             |
| H1          | 250             |
| D           | 16              |
| D1          | 410             |
| Dp          | 355             |

| Référence     | 49593800250 |
|---------------|-------------|
| d1            | 320         |
| Di            | 204         |
| s             | 26          |
| t             | 33          |
| Nbre trous    | 12          |
| D max perçage | 199         |

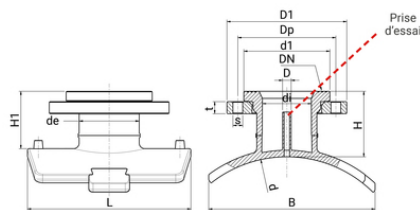



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Référence         | 49593800250 |
| Classe de perçage | ISO GN 16   |
| Pour tubes SDR    | 11 à 26     |
| PN à 20°C         | 16          |

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     | Carton |     |     |     |
|-------------|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|             | L     | l   | h   | L      | l   | h   | Qté |
| 49593800250 | 455   | 820 | 475 | 570    | 490 | 330 | 1   |