PLASSON®

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement à bride - 49593/49594
Réf. 4959X4200080

Selle de branchement de transition à bride ES PN16 SDR 7,4 à 17 d200 x DN80



Produit

Selle compacte.
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques


Matière
Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	4959X4200080
d x de x DN	200 x 90 x 80
Type	PV
L	295
B	277
H	125
H1	110
D	16
D1	200
Dp	160
d1	138
Di	71
s	18
t	20
Nbre trous	8
D max perçage	71
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Pour tubes SDR	7,4 à 17
PN à 20°C	16

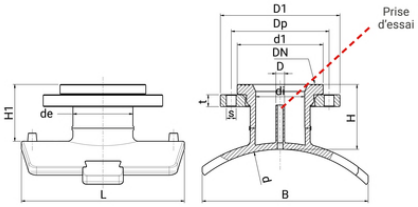

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**
www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
4959X4200080	295	275	210	3.380	570	490	330	4

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr