PLASSON®

PRISE EN CHARGE

Prise de branchement avec Dispositif Témoin Etancheur - 9630 / 9630Q
Réf. 49634110032

Prise de branchement électrosoudable avec DTE PN16 SDR 11 à 17,6 d110x32

Produit

- Prise compacte auto-perçante : ne nécessite pas d'outil spécifique
- Double longueur de la dérivation : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement le positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49634110032
d x d1	110 x 32
Type	B
L	118
B	148
H	127
H1	16
H2	114
Pour tubes SDR	11 à 17,6
PN à 20°C	16

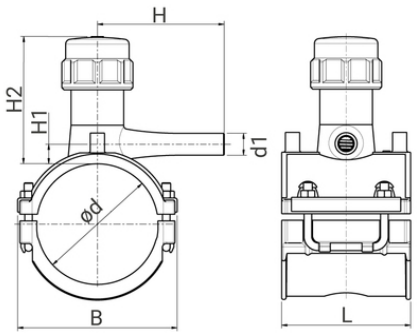

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49634110032	250	290	120	0,85	570	490	330	20	18,4

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr