

## PRISE EN CHARGE

### Prise de branchement avec Dispositif Témoin Étancheur

- 9630 / 9630Q

Réf. 49634125032

Prise de branchement électrosoudable avec DTE PN16 SDR 11 à 17,6 d125x32

#### + Produit

- **Prise compacte auto-perçante** : ne nécessite pas d'outil spécifique
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- **DTE** : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement le positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- **Bouchon avec crans de sécurité** pour éviter les démontages manuels

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|                |             |
|----------------|-------------|
| Référence      | 49634125032 |
| d x d1         | 125 x 32    |
| Type           | B           |
| L              | 118         |
| B              | 162         |
| H              | 131         |
| H1             | 16          |
| H2             | 114         |
| Pour tubes SDR | 11 à 17,6   |
| PN à 20°C      | 16          |

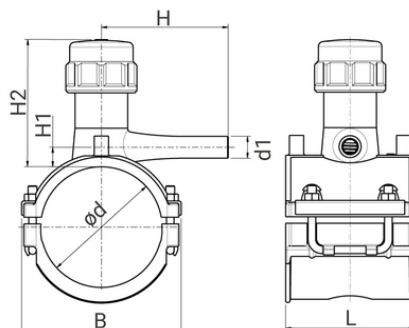

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®





## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49634125032 | 260   | 310 | 120 | 0,9       | 570    | 490 | 330 | 15  | 14,9      |